

PRATICABLES

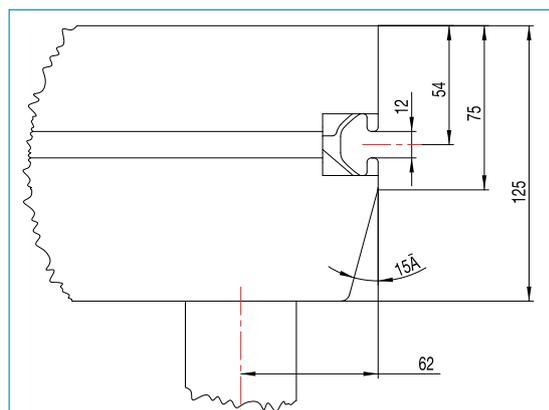
PRATICABLE 750 kg/m²

Prévu pour usage intensif et pour utilisation intérieure ou extérieure.
Profil aluminium de 125 mm haute résistance.



Assemblage pieds par poignée rapide

- Rebord de 5 mm en périphérie
- Protection du plancher bois optimisée au maximum
- Plancher réversible 1 face anti-dérapante / 1 face lisse classé M3
- Plancher en contreplaqué bouleau couleur noire résistant à l'eau
- Fixation de différents accessoires grâce au profil rainuré et par ajout d'insert M10
- Renforcement des angles par soudure
- Fixation des pieds par poignée rapide
- Pied en tube rond 50 x 3 mm



Surface outdoor lisse



Surface outdoor anti-dérapante

PRATICABLES



CHARGES

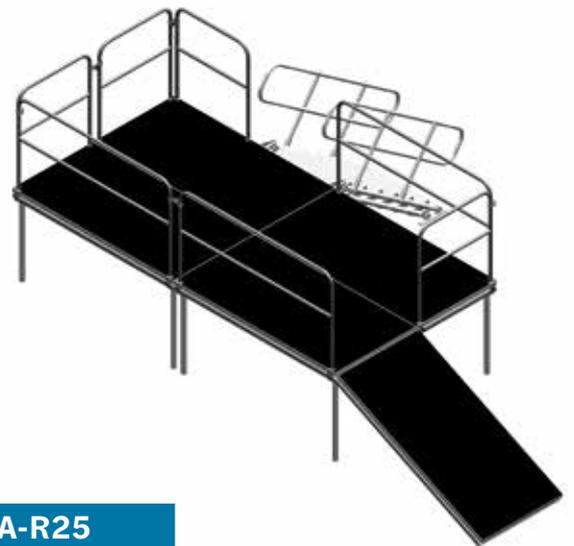
CAS DE CHARGEMENT DYNAMIQUE						
CHARGE REPARTIE MAX (kg/m ²) EN FONCTION DE LA HAUTEUR PLANCHER (m)						
TYPE DE PIED	0.2 m à 0.4 m	0.4 m à 0.6 m	0.6 m à 0.8 m	0.8 m à 1.0 m	1.0 m à 1.2 m	1.2 m à 1.4 m
FIXE/REGLABLE/ROULETTE	750	750	750	660	580	500
TELESCOPIQUE		750	750	660	580	500

Calculé avec 1/10^{ème} de la charge verticale transféré en charge horizontale (suivant DIN4112/EN13814)




FORMES (formes arrondies et toutes formes spéciales sur demande)

FORMES CARRÉES





PRA-C11	PRA-C55
PRATICABLE CARRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²	PRATICABLE CARRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²
	
1 m x 1 m	0,5 m x 0,5 m



FORMES RECTANGULAIRES

PRA-R15	PRA-R21	PRA-R25
PRATICABLE RECTANGULAIRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²	PRATICABLE RECTANGULAIRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²	PRATICABLE RECTANGULAIRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²
		
1 m x 0,5 m	2 m x 1 m	2 m x 0,5 m

FORMES TRIANGULAIRES

PRA-T21D	PRA-T21G	PRA-T211D	PRA-T211G
PRATICABLE TRIANGULAIRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²	PRATICABLE TRIANGULAIRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²	PRATICABLE TRIANGULAIRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²	PRATICABLE TRIANGULAIRE OUTDOOR NOIR 750 kg/m ²
			
2 m x 1 m. DROIT	2 m x 1 m. GAUCHE	2 m x 1 m x 1 m. DROIT	2 m x 1 m x 1 m. GAUCHE

PRATICABLES

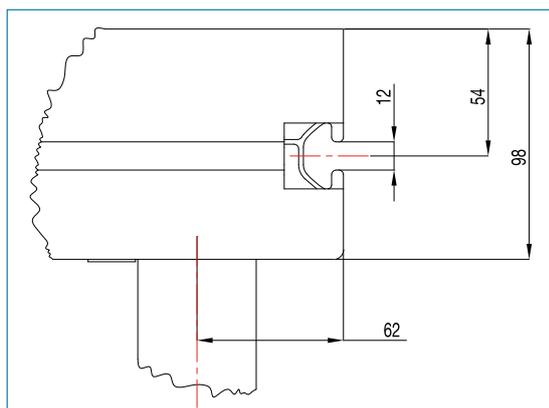
PRATICABLE 500 kg/m²

Prévu pour usage intensif et pour utilisation intérieure ou extérieure.
Profil aluminium de 98 mm.



Assemblage pieds par poignée rapide

- Rebord de 5 mm en périphérie
- Protection du plancher bois optimisée au maximum
- Plancher réversible 1 face anti-dérapante / 1 face lisse classé M3
- Plancher en contreplaqué bouleau couleur noire résistant à l'eau
- Fixation de différents accessoires grâce au profil rainuré et par ajout d'insert M10
- Renforcement des angles par soudure
- Fixation des pieds par poignée rapide
- Pied en tube rond 50 x 3 mm



Surface outdoor lisse



Surface outdoor anti-dérapante

PRATICABLES



CHARGES

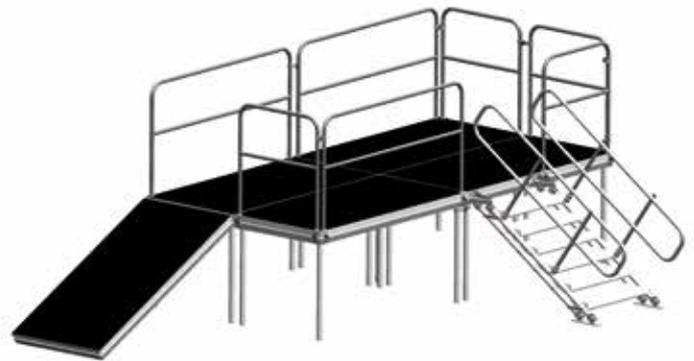
CAS DE CHARGEMENT DYNAMIQUE						
CHARGE REPARTIE MAX (kg/m ²) EN FONCTION DE LA HAUTEUR PLANCHER (m)						
TYPE DE PIED	0.2 m à 0.4 m	0.4 m à 0.6 m	0.6 m à 0.8 m	0.8 m à 1.0 m	1.0 m à 1.2 m	1.2 m à 1.4 m
FIXE/REGLABLE/ROULETTE	500	500	500	500	350	250
TELESCOPIQUE		500	500	500	350	250

Calculé avec 1/10^{ème} de la charge verticale transféré en charge horizontale (suivant DIN4112/EN13814)




FORMES (formes arrondies et toutes formes spéciales sur demande)

FORMES CARRÉES





PRI-C11	PRI-C55
PRATICABLE CARRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²	PRATICABLE CARRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²
	
1 m x 1 m	0,5 m x 0,5 m



FORMES RECTANGULAIRES

PRI-R15	PRI-R21	PRI-R25
PRATICABLE RECTANGULAIRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²	PRATICABLE RECTANGULAIRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²	PRATICABLE RECTANGULAIRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²
		
1 m x 0,5 m	2 m x 1 m	2 m x 0,5 m

FORMES TRIANGULAIRES

PRI-T21D	PRI-T21G	PRI-T211D	PRI-T211G
PRATICABLE TRIANGULAIRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²	PRATICABLE TRIANGULAIRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²	PRATICABLE TRIANGULAIRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²	PRATICABLE TRIANGULAIRE OUTDOOR NOIR 500 kg/m ²
			
2 m x 1 m. DROIT	2 m x 1 m. GAUCHE	2 m x 1 m x 1 m. DROIT	2 m x 1 m x 1 m. GAUCHE