

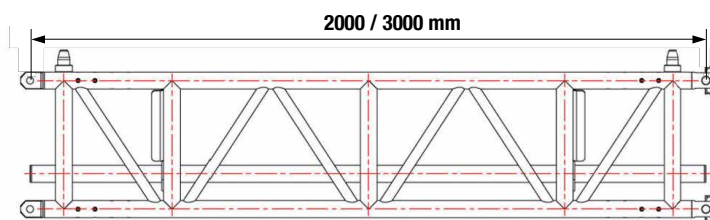


PRT 6043

Structure aluminium 600 x 430 avec barre d'accroche acier réglable 3 niveaux et chariot réglable en hauteur

Existe en 2 et 3 m

Charge de 77 kg/ml avec flèche de 40 mm sur une portée de 12 m

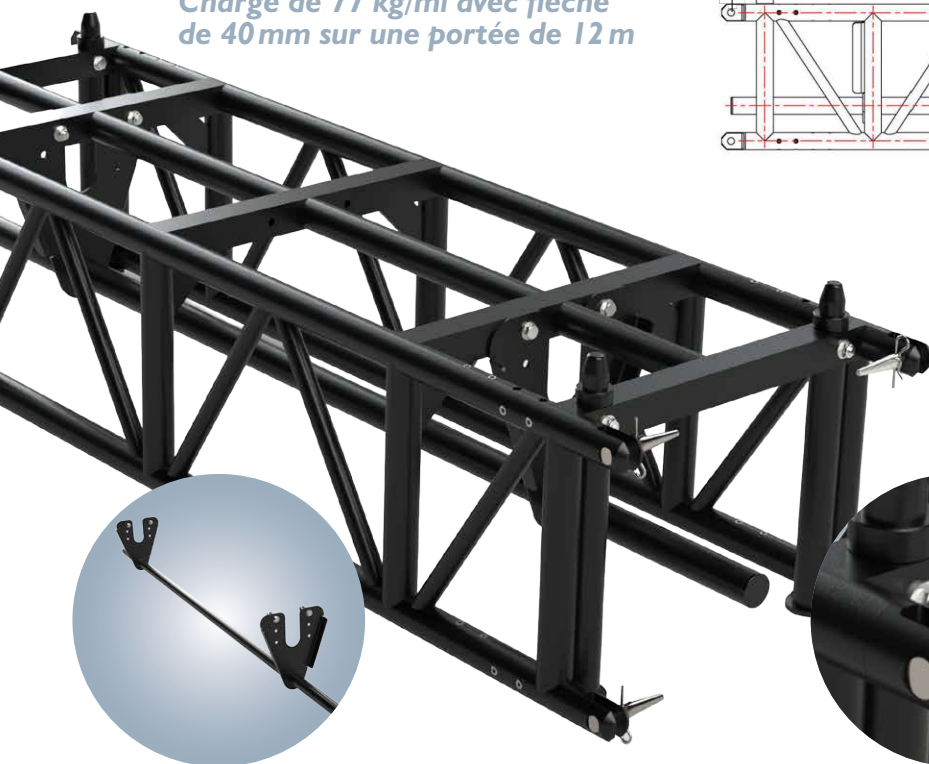

Tube acier avec 3 niveaux de réglage

Chape réversible à 90° par 2 vis usinées

CHARGES MAXIMALES SUR LE TUBE CENTRAL (1/300) *

		Q			P1		P2 P2		P3 P3 P3		P4 P4 P4 P4		
Portée L(m)	Flèche maxi tolérée (mm)	Q			P1		P2		P3		P4		SW
		Charge uniformément répartie admissible (kg/ml)	Charge totale répartie équivalente (kg)	Flèche au milieu (mm)	Charge ponctuelle P1 centrée admissible (kg)	Flèche au milieu (mm)	Charge ponctuelle maxi pour de 2 points uniformément espacés (kg/pt2)	Flèche au milieu (mm)	Charge ponctuelle maxi pour de 3 points uniformément espacés (kg/pt3)	Flèche au milieu (mm)	Charge ponctuelle maxi pour de 4 points uniformément espacés (kg/pt4)	Flèche au milieu (mm)	Poids propre moyen de la structure seule (kg)
4	13	1500	5999	7	720	2	720	2	720	3	720	4	115
6	20	820	4917	20	720	6	720	9	720	12	720	15	173
9	30	223	2003	30	720	21	700	30	509	30	403	30	259
12	40	77	927	40	450	40	294	40	220	40	177	40	346

CHARGES MAXIMALES SUR LE TUBE RÉGLABLE EN ACIER (1/300) *

		Q			P1		P2 P2		P3 P3 P3		P4 P4 P4 P4		
Portée L(m)	Flèche maxi tolérée (mm)	Q			P1		P2		P3		P4		SW
		Charge uniformément répartie admissible (kg/ml)	Charge totale répartie équivalente (kg)	Flèche au milieu (mm)	Charge ponctuelle P1 centrée admissible (kg)	Flèche au milieu (mm)	Charge ponctuelle maxi pour de 2 points uniformément espacés (kg/pt2)	Flèche au milieu (mm)	Charge ponctuelle maxi pour de 3 points uniformément espacés (kg/pt3)	Flèche au milieu (mm)	Charge ponctuelle maxi pour de 4 points uniformément espacés (kg/pt4)	Flèche au milieu (mm)	
4	13	677	2708	3	253	1	253	1	253	1	253	2	129
6	20	677	4062	17	253	3	253	4	253	5	253	6	194
9	30	223	2003	30	253	12	253	14	253	18	253	21	291
12	40	77	927	40	253	32	253	38	205	40	165	40	388

Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l'introduction

PRT 6043

Structure aluminium 600 x 430 avec barre d'accroche acier réglable 3 niveaux et chariot réglable en hauteur

Chariot repliable, empilable et réglable en hauteur pour s'adapter à tous les modèles de lyre




Position la plus basse



Position la plus haute



Position stackée



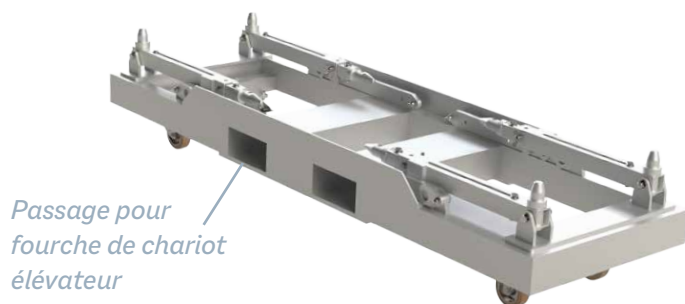


Passage pour
fourche de chariot
élévateur

Position repliée



Position dépliée basse

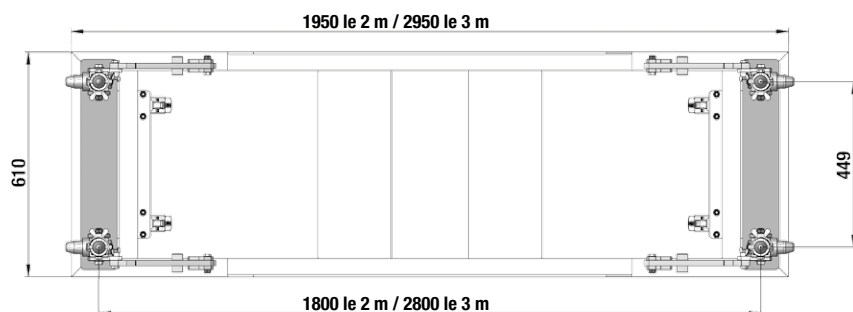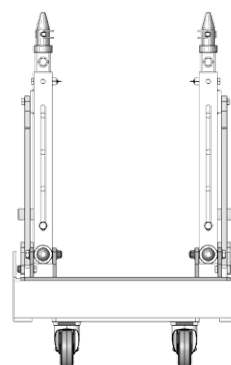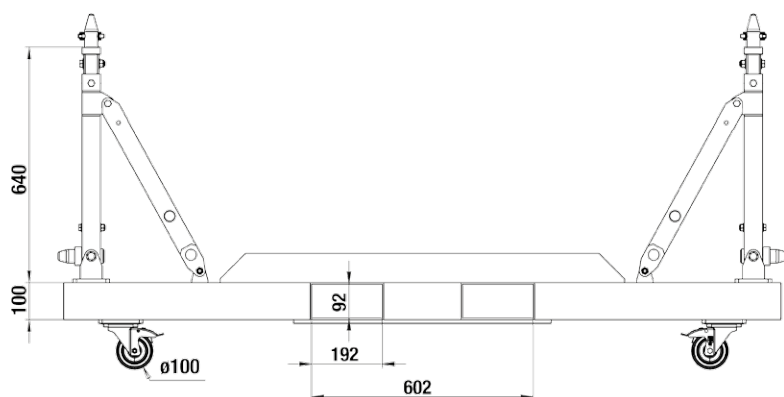

RÉFÉRENCE	POIDS (kg)
PRT2M	70,00
PRT3M	92,00
CHARPRT2M	60,00
CHARPRT3M	80,00