

AL 250


ELEVATEUR

2,50 m - 70 kg - sans treuil

L'AL 250 dispose d'un chariot à double verrouillage et de pattes à doubles traverses pour une stabilité optimum. Son encombrement pour le transport est réduit. Il bénéficie d'un empattement au sol réglable. Sa patte télescopique pour terrain accidenté permet de se glisser dans n'importe quel lieu intérieur comme extérieur.

Sa finition comporte une peinture époxy noire.

RÉFÉRENCE	AL250
FINITION	Époxy noire anti-reflet
2 MÂTS	Acier
SPÉCIFICATIONS	
CHARGE MAXI	70 kg
HAUTEUR MAXI	2,50 m
HAUTEUR CHARGEMENT	1,29 m
EMBASE	0,90 m / 1,00 m
ENCOMBREMENT PLIÉ	1,29 m
POIDS	11 kg
MÂT SUP.	Ø 35 mm

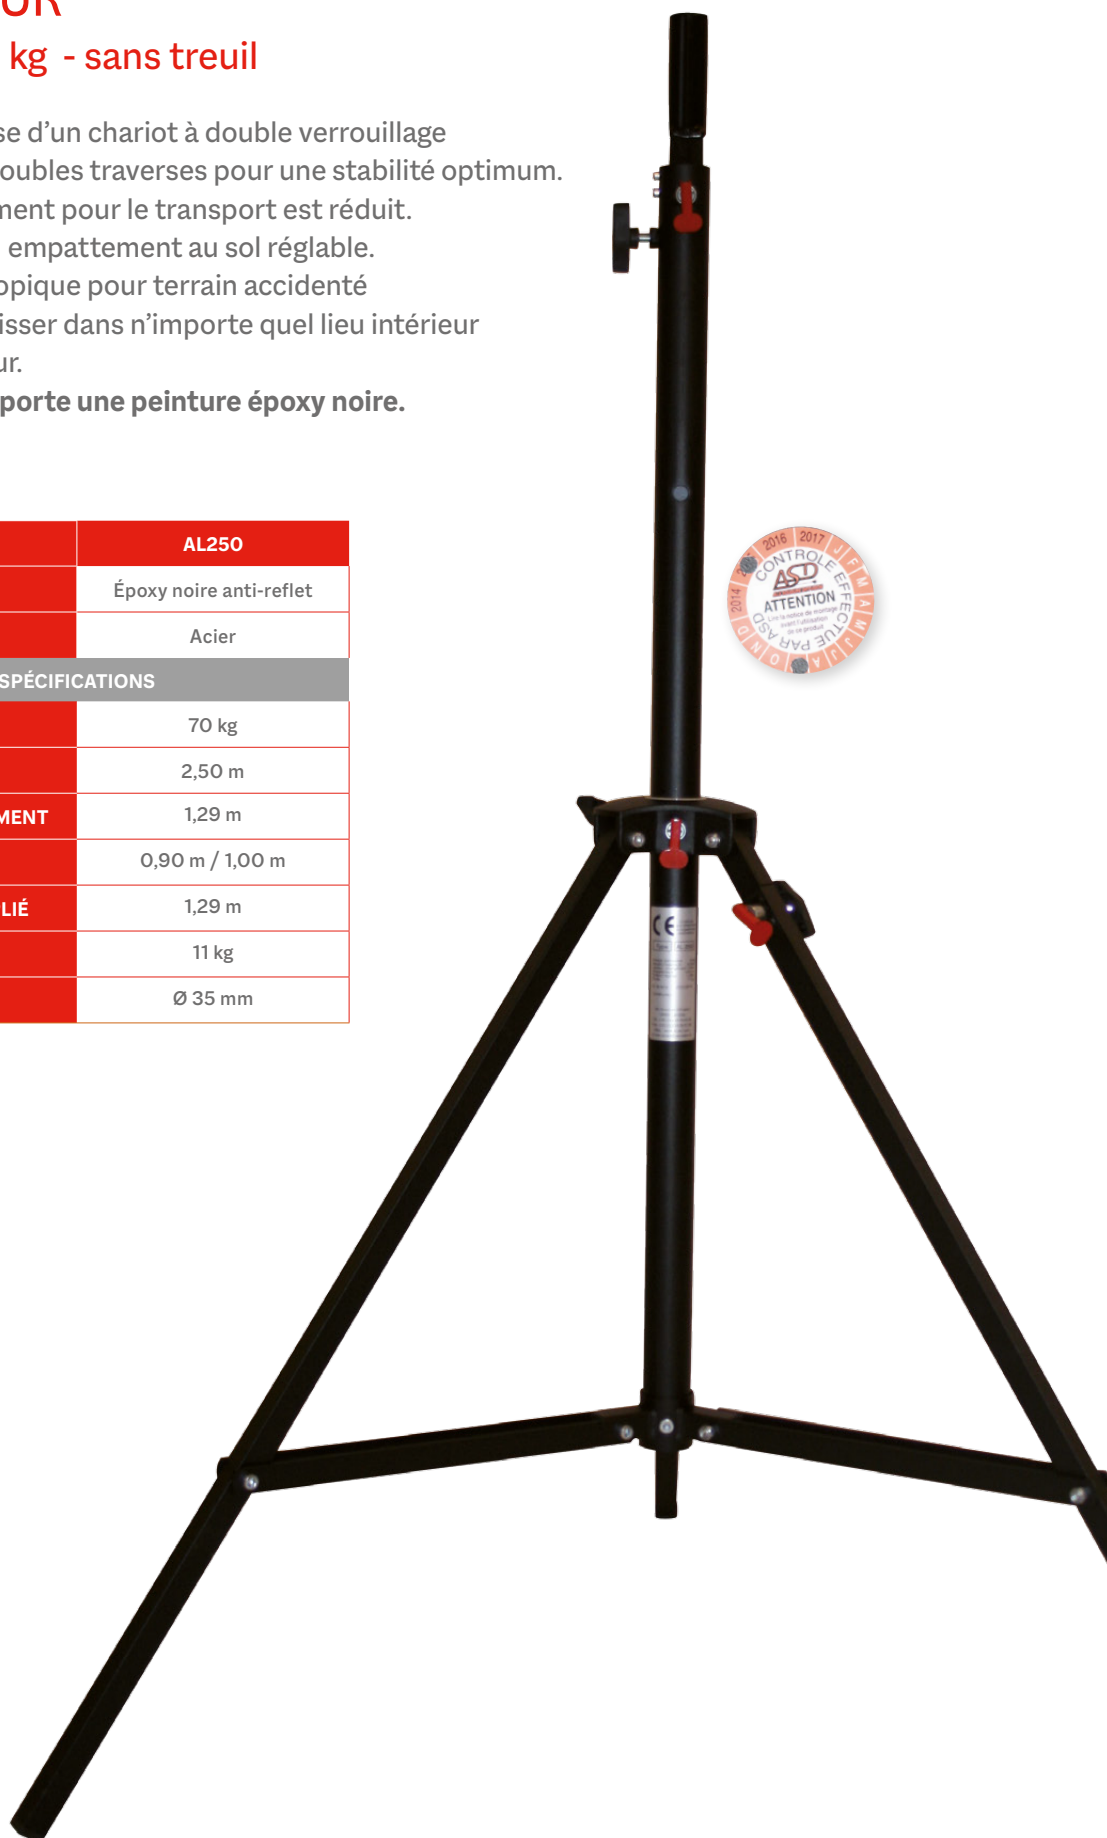

AL 250



*Position repliée
(transport vertical)*



*Chariot en aluminium coulé avec
molette de serrage sur cale polyamide
et bague téflon*



Pattes à double traverse



*Patte réglable pour terrain
accidenté*



*Molette de rattrapage de jeu et
mât embouti pour un guidage
parfait et goupille de sécurité*